


## OLEOSERVEUR MILITAIRE HAUT DEBIT



### SILHOUETTE

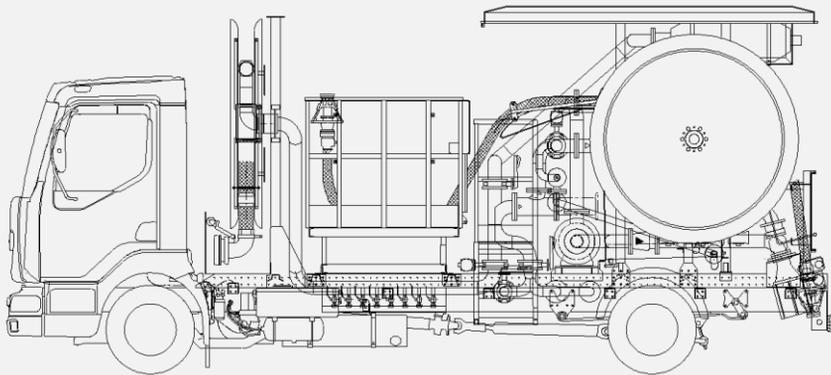

### POINTS FORTS

- Fardeau protégé par sablage, métallisation, et peinture
- Tout type de motorisation EURO en fonction de votre localisation et de votre utilisation
- **Flexible d'hydrant monté sur enrouleur**
- **Module d'avitaillement accessible depuis l'arrière du véhicule**



# OLEOSERVEUR MILITAIRE HAUT DEBIT

## EQUIPEMENT

<b>PERFORMANCES D'AVITAILLEMENT</b>	3800 L/min min au travers de deux flexibles de plateforme 1000 L/min au travers d'un flexible long 2" EN 1361-C HD type (accrocheur d'aile)
<b>CONFORMITÉ</b>	JIG Edition n°12 EN 1361-C/API 1529 pour les flexibles API/IP pour la filtration API 1584
<b>LIGNE D'ENTRÉE</b>	Flexible d'hydrant équipé d'un accrocheur d'hydrant régulé Système de relevage mécanique du flexible d'hydrant
<b>FILTRATION</b>	Un filtre conforme aux normes API/IP
<b>ÉCHANTILLONNAGE</b>	Échantillonnage en amont et aval du filtre
<b>COMPTAGE</b>	Deux compteurs avec éclairage pour opérations de nuit
<b>ENROULEUR DE FLEXIBLE</b>	Enrouleur de flexible conçu par Titan Aviation Motorisé hydrauliquement et sans chaîne
<b>PLATEFORME ÉLÉVATRICE</b>	Motorisé hydrauliquement et de type ciseau Élévation jusqu'à 4,20 m du sol (opérations jusqu'à 6,00 m du sol)
<b>RÉGULATION</b>	Primaire : régulateur situé sur l'accrocheur d'aile Secondaire : vanne régulatrice en ligne
<b>AUTOMATISME</b>	Contrôle par la dernière génération d'automates programmables Circuits électriques numérotés à chaque extrémité
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>	Dimensions approximatives (L x l x H) : 5700 x 2500 x 3200 mm Poids approximatif (PTAC): 8500 kg
<b>TRAITEMENT ANTICORROSION</b>	Fardeau protégé par sablage, métallisation, et peinture
<b>SÉCURITÉ</b>	Fonction homme mort avec temporisation, alarme sonore et visuelle et autorisant un débit maximum Interlock fonctionnant en sécurité positive Continuité électrique avec tresses de masse Arrêt d'urgence de chaque côté du véhicule Descente d'urgence de la plateforme depuis le sol et la plateforme Voyant interlock sur le tableau de bord visible depuis l'extérieur pour une sécurité accrue 2 extincteurs à poudre (9 kg) avec support de chaque côté du véhicule

## INFORMATION

Contactez-nous à : [welcome@titan-defense.com](mailto:welcome@titan-defense.com)  
Ou via notre site web : [www.titan-defense.com](http://www.titan-defense.com)